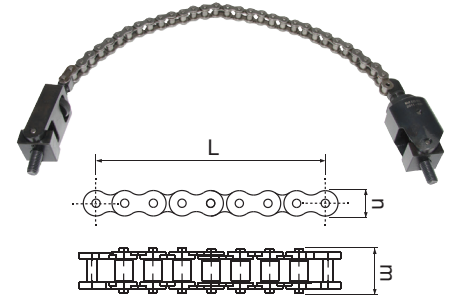


| Referans Nr. |     |             | Tork Torque Nm | Sıkma Kuvveti Clamping Force kgf | L    | m  | n  | (g)  |
|--------------|-----|-------------|----------------|----------------------------------|------|----|----|------|
| 2020-120125  | M12 | 14-16-18    | 45             | 1500                             | 125  | 20 | 15 | 1414 |
| 2020-120250  | M12 |             | 45             | 1500                             | 250  | 20 | 15 | 1528 |
| 2020-120500  | M12 |             | 45             | 1500                             | 500  | 20 | 15 | 1755 |
| 2020-121000  | M12 |             | 45             | 1500                             | 1000 | 20 | 15 | 2210 |
| 2020-160125  | M16 | 18-20-22-24 | 90             | 4000                             | 125  | 33 | 21 | 3495 |
| 2020-160250  | M16 |             | 90             | 4000                             | 250  | 33 | 21 | 3810 |
| 2020-160500  | M16 |             | 90             | 4000                             | 500  | 33 | 21 | 4480 |
| 2020-161000  | M16 |             | 90             | 4000                             | 1000 | 33 | 21 | 5820 |


**Ürün Nr. 2020 Zincirli Sıkma**

- Silindirik ve oval iş parçalarının bağlanabilmesi için tasarlanmıştır.
- Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama

**Product Nr. 2020 Fixture Chain**

- It is designed for clamping of cylinder and oval workpieces.
- Hardened
- Black coating


| Referans Nr. |             | a  | b  | c  | e1 | f1 | h1 min | h1 max | m   | s1 | Sıkma Kuvveti Clamping Force kgf | (g)  |
|--------------|-------------|----|----|----|----|----|--------|--------|-----|----|----------------------------------|------|
| 2020-12125   | 14-16-18    | 36 | 36 | 18 | 49 | 21 | 96     | 125    | M12 | 35 | 1500                             | 580  |
| 2020-16162   | 18-20-22-24 | 37 | 44 | 25 | 64 | 29 | 117    | 162    | M16 | 45 | 4000                             | 1275 |

**Ürün Nr. 2020 Ayar Ünitesi**

- Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama

**Product Nr. 2020 Setting Unit**

- Hardened
- Black coating

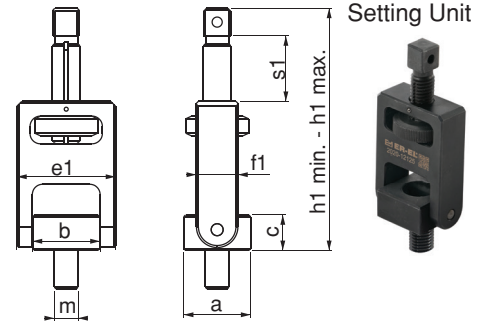



| Referans Nr. |             | a  | b  | c  | e2 | f2 | h2 min | h2 max | m   | s2 | SW | Tork Torque Nm | Sıkma Kuvveti Clamping Force kgf | (g)  |
|--------------|-------------|----|----|----|----|----|--------|--------|-----|----|----|----------------|----------------------------------|------|
| 2020-12127   | 14-16-18    | 36 | 36 | 18 | 54 | 49 | 111    | 127    | M12 | 16 | 36 | 45             | 1500                             | 945  |
| 2020-16170   | 18-20-22-24 | 37 | 44 | 25 | 70 | 62 | 140    | 170    | M16 | 30 | 46 | 90             | 4000                             | 1890 |

**Ürün Nr. 2020 Kanca Ünitesi**

- Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama

**Product Nr. 2020 Hook Unit**

- Hardened
- Black coating

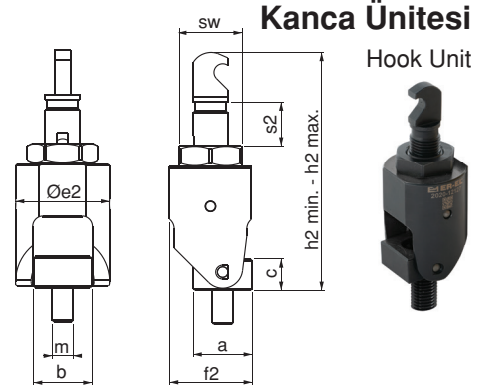


| Referans Nr. | L1      | L2  | (g) |
|--------------|---------|-----|-----|
| 2020-127     | 127-173 | 97  | 350 |
| 2020-164     | 164-225 | 126 | 800 |

**Ürün Nr. 2020 Zincir Soketi**

- Zincir burkulmalarını önlemek için kullanılır
- Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama

**Product Nr. 2020 Chain Socket**

- Used to prevent chain buckling.
- Hardened
- Black coating

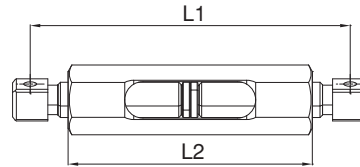


| Referans Nr. | SW | SW1 | (g) |
|--------------|----|-----|-----|
| 2020-36      | 36 | 1/2 | 320 |
| 2020-46      | 46 | 1/2 | 520 |

**Ürün Nr. 2020 Tork Anahtarı Soketi**

- Tork anahtarı için kullanılır.
- Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama

**Product Nr. 2020 Torque Wrench Socket**

- Used to for torque wrench.
- Hardened
- Black coating


**Tork Anahtarı Soketi**

## Torque Wrench Socket

