

Referans Nr.	Sıkma Torku Clamping Stroke	W1	W2	H3	H4	L2	W	L	H2	d	P	H5	L1
2141-00010	1	38	8	6	3	15	45	33.5	10	5.2	36	5	30.5
2141-00015	2	60	12	9	5	22	70	50	15	8.2	55	7	46

Referans Nr.	H	D	H1	R	A	W3	M1	İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N m)	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	 (g)
2141-00010	30	13	20	63	12	6	M4x0.7	10	400	85
2141-00015	46	19	30	100	18	10	M5x0.8	27	600	290

Ürün Nr. 2141 Yandan Bağlama
Gövde

• Siyah kaplama

Çene

• Sertleştirilmiş

• Siyah Kaplama

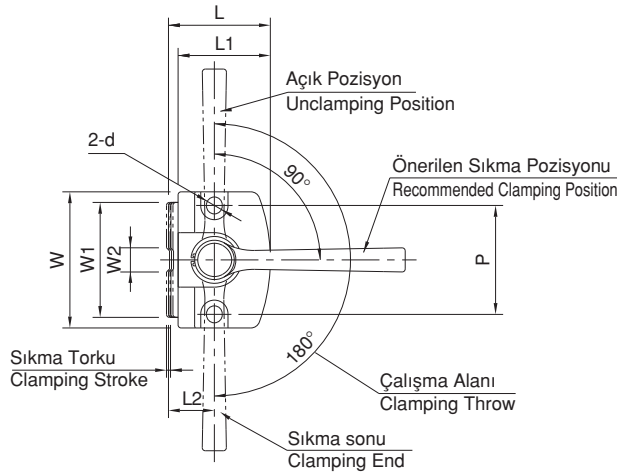
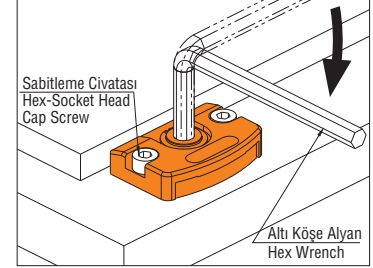
Product Nr. 2141 Side Clamps
Body

• Black coating

Jaw

• Hardened

• Black coating


Kullanım Şekli / How To Use


Referans Nr.	S	W	W1	H1	L1	P	D (h7)	H2	M	L	H	T	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	Tork Değeri Allowable Screw Torque (N-m)	 (g)
2143-08015	3	25	10	25	21.5	10	6	7	M8	32	15	1.6	700	25	115
2143-10019	4	30	11	32	26	12	6	7	M10	40	19	2	850	50	225
2143-12023	5	35	12	38	33	16	8	10	M12	50	23	2.3	2000	90	390
2143-16025	6	40	14	45	40	20	10	10	M16	60	25	3.2	3000	150	640

Yandan Bağlama

Side Clamp


Ürün Nr. 2143 Yandan Bağlama


• Sertleştirilmiş

• Siyah Kaplama

Product Nr. 2143 Side Clamps

• Hardened

• Black coating

Kurulum ve Kullanım Şekli / How To Use and Install


Nr.	M1	d	Lf	P1
CP107-08015	M 8	6	8	10
CP107-10019	M10	6	8	12
CP107-12023	M12	8	11	16
CP107-16025	M16	10	11	20

Üst tarafta görüldüğü gibi sabitlemek için bir pim, bir cıvata deliği gerekli.

Drill a cap-screw hole and a locking-pin hole as specified on the up.

